

SCSI&USB接続CD-RWドライブ

BUFFALO

こちらに記載している手順は Windows 搭載パソコンのものです。
Macintosh を使用している方は、MacCDR クイックスタートガイドを参照して MacCDR と USB ドライバをインストールしてから本製品をパソコンに接続してください。
詳しくは付属の CD-ROM「CDRW-J1610SU ユーティリティ CD」に収録されているオンラインマニュアルをお読みください。

4 パソコンの電源スイッチを ON にします。

USB ケーブルは **まだ** 接続しないでください。

メモ

CyberTrio-NX を搭載した PC98-NX を使用している場合は？
PC98-NX 付属のユーティリティ「CyberTrio-NX」が「アドバンスモード」になっていることを確認してください。詳しくは、オンラインマニュアルの「セットアップ」の章を参照してください。

5 付属の CD-ROM「CDRW-J1610SU ユーティリティ CD」を CD-ROM ドライブに入れます。

簡単セットアップが起動します。

メモ

CD-ROM ドライブを搭載していないパソコンの場合は？
弊社ホームページ (<http://www.melcoinc.co.jp/>) より、「CDRW-SU シリーズドライバディスク」をダウンロードして、インストールしてください。
また弊社ホームページから、本製品のオンラインマニュアル (PDF 形式) をダウンロードすることもできます。

6 セットアップを実行します。



① 簡単セットアップ以外のアプリケーションをすべて終了させます。

② [CDRW-SU シリーズのセットアップ] をクリックして反転表示にします。

③ [開始] ボタンをクリックします。

メモ

この画面が表示されないときは？
[スタート] - [ファイル名を指定して実行 (R)] を選択し、[名前 (O) :] に E:\EASYSETUP.EXE と入力して [OK] ボタンをクリックしてください (下線部は CD-ROM ドライブのドライブ名を入力します)。

☐ 他のアプリケーションはすべて終了しましたか？

7 「電源スイッチを ON にしてください」と表示されたら、本製品の電源スイッチを ON にし、[次へ] ボタンをクリックします。

8 本製品に USB ケーブルを接続します。

パソコンには **まだ** USB ケーブルを接続しないでください



① 左の画面のように、本製品に USB ケーブルを接続します。
コネクタの形と向きに注意してください。


② [次へ] ボタンをクリックします。(※1、※2)

- ※1 パソコンに本製品を接続している場合、または弊社製 USB 接続ドライバを他に接続していた場合、「ドライブ側の USB ケーブルを一度抜いてから、再度接続してください」というメッセージが表示されることがあります。その場合は本製品から USB ケーブルを抜き、[OK] ボタンをクリックします。続いて、手順 9 以降の操作を行ってください。
- ※2 パソコンに USB ケーブルを接続してしまい、「次の新しいドライバを検索しています: USB-IDE Bridge (以下略)」というメッセージが表示されたときは、[キャンセル] ボタンをクリックします。この場合、簡単セットアップ終了後に必ずパソコンを再起動してください。

☐ USB ケーブルは本製品にしっかりと差し込まれていますか？

9 パソコンに USB ケーブルを接続します。

<WindowsXPの場合>

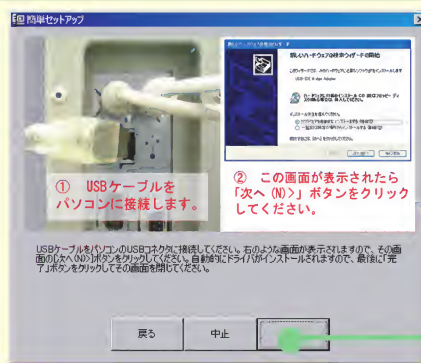


① 画面内の写真のように、パソコンに USB ケーブルを接続します。
コネクタの形と向きに注意してください。

② 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動します。画面の指示に従ってドライバをインストールしてください(※)。

③ [次へ] ボタンをクリックします。

- ※ 「インストール方法を選んでください」と表示されたら、「ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)」を選択してください。
- ※ インストール中、「Windows ログテストに合格していません」と表示されますが、本製品は弊社にて動作確認をしています。動作に問題はありません。[続行] ボタンをクリックしてセットアップを進めてください。

<WindowsMe/98SE/98/2000の場合>

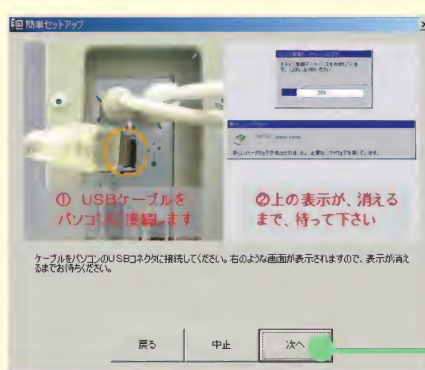


① 画面内の写真のように、パソコンに USB ケーブルを接続します。
コネクタの形と向きに注意してください。

② 新しいハードウェアが見つかり、自動的にドライバがセットアップされます。メッセージが消えるまで待ちます。

③ [次へ] ボタンをクリックします。

10 「セットアップ終了」と表示されたら、[完了] ボタンをクリックします。

11 デスクトップの [マイ コンピュータ] アイコンをダブルクリックします。

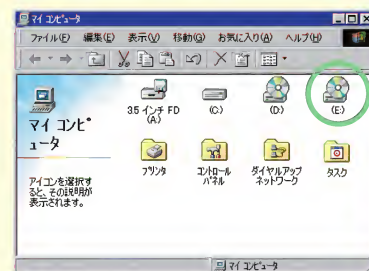

CD-ROM ドライブのアイコンが追加されていれば、本製品は使用できる状態になっています。

メモ

アイコンが表示されていないときは？
USB ケーブルまたは電源ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。USB ケーブルと電源ケーブルを接続し直してみてください。

以上で接続は完了です。

続いて、WinCDR または PacketMan をインストールしてください「WinCDR クイックスタートガイド」または「PacketMan クイックスタートガイド」参照。

本製品の使いかたは、オンラインマニュアルを参照してください。

重要

オンラインマニュアルを必ずお読みください

付属の CD-ROM「CDRW-J1610SU ユーティリティ CD」には、オンラインマニュアル (PDF 形式) が収録されています。必ずお読みください。

●オンラインマニュアルの読みかた



- ① 付属の CD-ROM「CDRW-J1610SU ユーティリティ CD」を CD-ROM ドライブにセットします。簡単セットアップが起動します。
- ② 「CD-R/RW のマニュアルを見る」を選択し、[開始] ボタンをクリックします。
オンラインマニュアルが画面に表示されます。

- ※ オンラインマニュアルを読むには、パソコンに Acrobat Reader がインストールされている必要があります。インストールされていないときは、表示される画面のメッセージに従ってインストールしてください。また、簡単セットアップで「Acrobat Reader のインストール」を選択してもインストールすることができます。
- ※ Acrobat Reader の使いかたは、Acrobat Reader のメニュー [ヘルプ] - [Reader のヘルプ] を選択し、ヘルプを参照してください。
- ※ 画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

はじめにお読みください

2001年10月26日 初版発行

発行 株式会社 メルコ

PY00-27125-DM10-01 [1-01]